

- Chasis en acero inoxidable.
- Soportes tipo H, en acero inoxidable con fácil ecualización de inclinación y altura.
- Poleas y correo tipo V para movimiento de bandeja de producto.
- Motor sin fin corona a 90°, con brazo de torque embonado directamente al eje de transmisión.
- Sistema de aspersión en tubería PVC, con boquilla de atomización rociador.
- Motobomba para recirculación (opcional)

Equipo de aspersión de líquidos con acción sistémica.

DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONDUCTOR	ANCHO UTIL (mm)	LONGITUD RECTA (mm)	Altura Inicial (mm)	Altura final (mm)	POTENCIA (Kw)	Velocidad (m/min)
CAMRA DE ASPERSIÓN	CORREA V	660	2030	900	900	0,375	10



OXICORTES S.A.S ofrece soluciones en ingeniería para líneas productivas en el sector bananero, como lo son bandas de rechazo, transportadores de bandejas, cajas entre otros e insumos y accesorios bananeros.

ÁNGULO		80°
TAMAÑO DE GOTA		GOTA FINA
RIESGO DE PERDIDA O DERIVA		ALTA
PRESIÓN DE TRABAJO		45 - 250 Libras/pulg ²
MATERIAL DE FABRICACIÓN		CERÁMICA LATÓN, CERO INOX.
APTA PARA FUMIGADORA MANUAL / TRACTOR / MOTOR		
IDEAL PARA APLICACIÓN EN		TODOS LOS CULTIVOS



PATRON DE ASPERSIÓN
CONO HUECO



Pulverización
dirigida con
tres boquillas

INSECTICIDAS		CONTACTO		EXCELENTE
FUNGICIDAS		CONTACTO		EXCELENTE

BOQUILLA COLOR	FILTRO	DESCARGA cc/min			
		29 psi	43,5 psi	58 psi	72,5 psi
TX-VK4	50	50	218	262	299


La boquilla de pulverización de cono hueco forma un patrón circular en forma de anillo para pulverizaciones especiales o dirigidas.

Este singular patrón proporciona una cobertura total al crear un patrón de aspersión finamente atomizado

Incluye:

Portaboquillas regulable para inclinacion de aspersión.





Filtro Antigoteo Malla 50 Polipropileno.

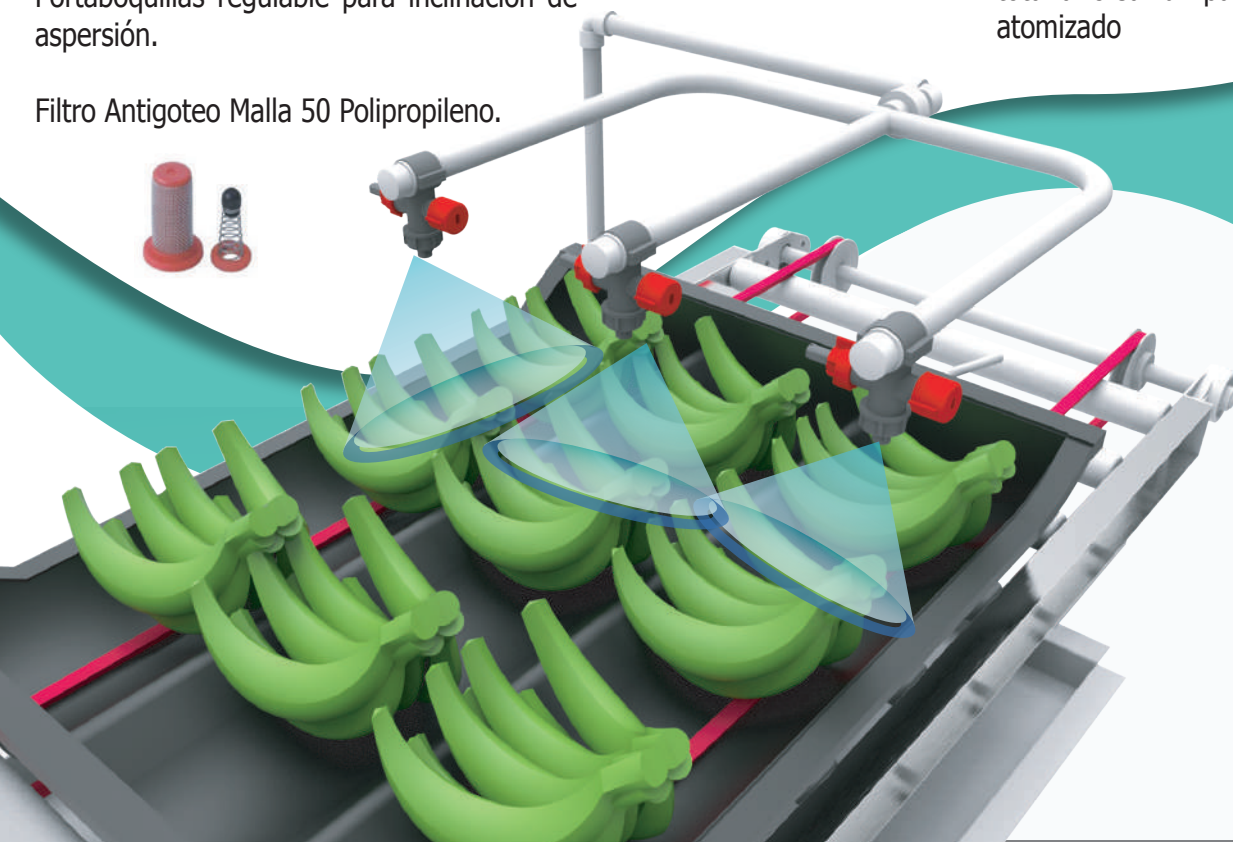

Mejora tu proceso a
un consumo menor
por aspersión

LISTA DE COMPONENTES

ITEM	CANT.	
0003	1	BANDEJA DE RECOLECCION
0005_P	1	BANDEJA DE RECOLECCION SALIDA
1000	1	ENSAMBLE ESTRUCTURA
2000	1	TAPA SUPERIOR
3000	2	PLATINA SOPORTE DE CORTINA
4000	1	CAMA DE RRODILLOS
6000_D	2	PUERTA EDRECHA
6000_I	2	PUERTA IZQUIERDA
7000	1	ARBOL DE ASPERSORES
8000	1	GUIA CANASTA
11000	1	GUARDA MOTOR
12000	1	GUARDA BOMBA
13000	1	GUARDA ENCODER
ELECT	1	electrovalvula_sc_g238a047
14000	1	BASE GABINETE

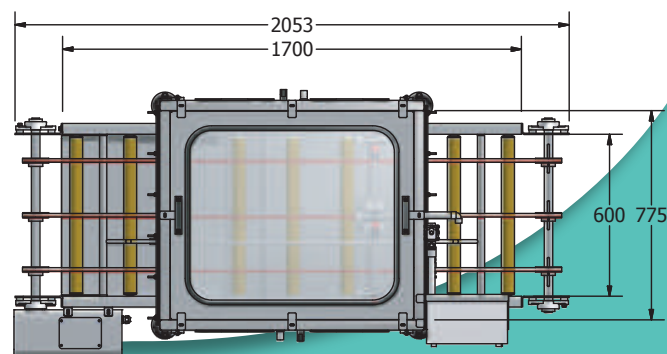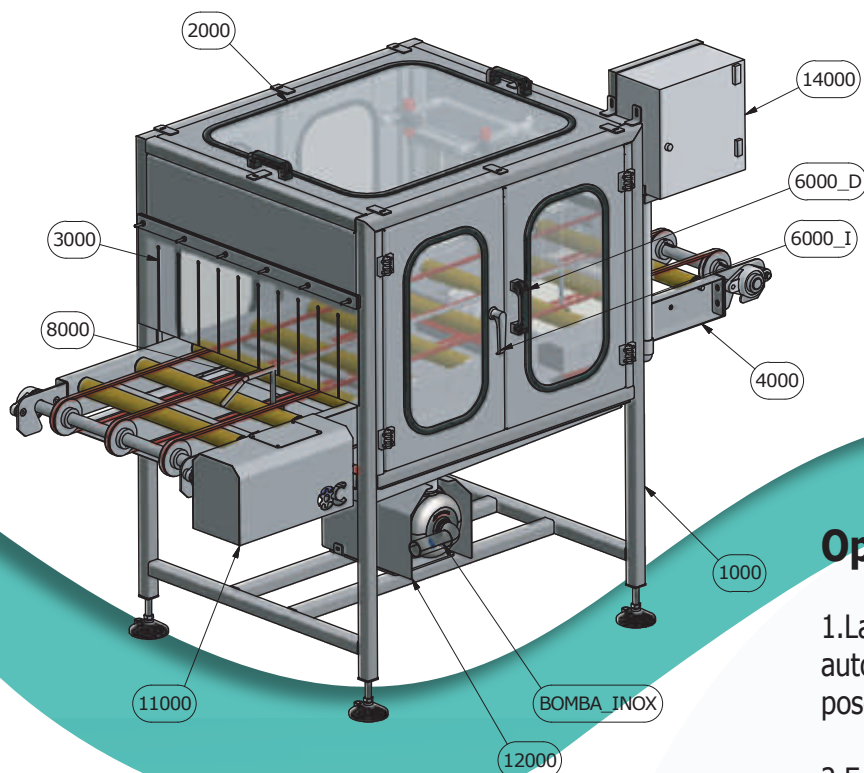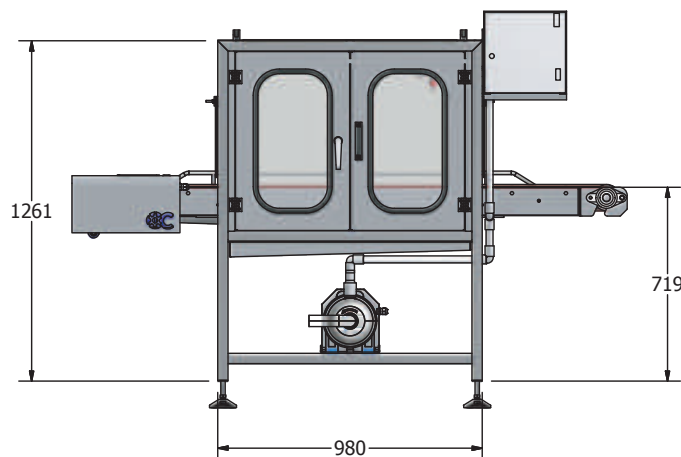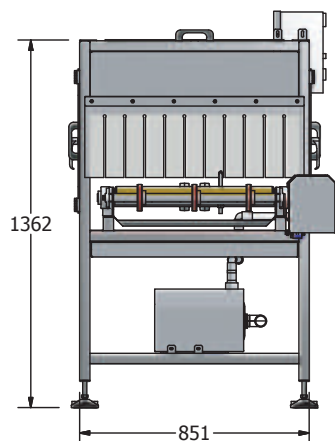

Proporciona una aspersión del 95% de la bandeja con un menor consumo de fungicida.

Operación.

1. La alimentación de la cámara de aspersión es de forma automática a través del sistema de correas motorizadas que posee el equipo.
2. En este tránsito la bandeja de producto mediante un encoder da inicio a la aspersión controlada por medio de tres boquillas de operación simultánea durante 4 a 5 segundos, (tiempo regulado según operación).
3. Ciclo en el cual se tiene un consumo por boquilla de 25 ml de concentrado, para un total de 75 ml por bandeja de producto.