

RODILLOS TRABAJO PESADO

Tubo negro de trabajo pesado


Eje calibrado diámetro 20 mm en acero 1020
 Sello laberinto contra polvo y humedad
 Sello retenedor doble labio
 Rodamientos 6204 altas prestaciones
 Rodillos de impacto en 3.5" y 4.5" de Diámetro.



DIÁMETRO RODILLO	ANCHO DE BANDA	LONGITUD DE CARGA		LONGITUD RETORNO	
		PULGADA	CMS	PULGADA	CMS
4 1/2" 3 1/2" 2 7/8" 2 3/8"	18	6 3/4	17,15	21 3/8	54,29
	20	7 5/8	19,37	23 3/8	59,37
	24	8 15/16	22,70	27 3/8	69,53
	30	11 1/8	28,26	33 3/8	84,77
	36	13 1/4	33,66	39 3/8	100,01
	42	15 7/16	39,21	45 3/8	115,25
	48	17 5/8	44,77	51 3/8	130,49



CARGA

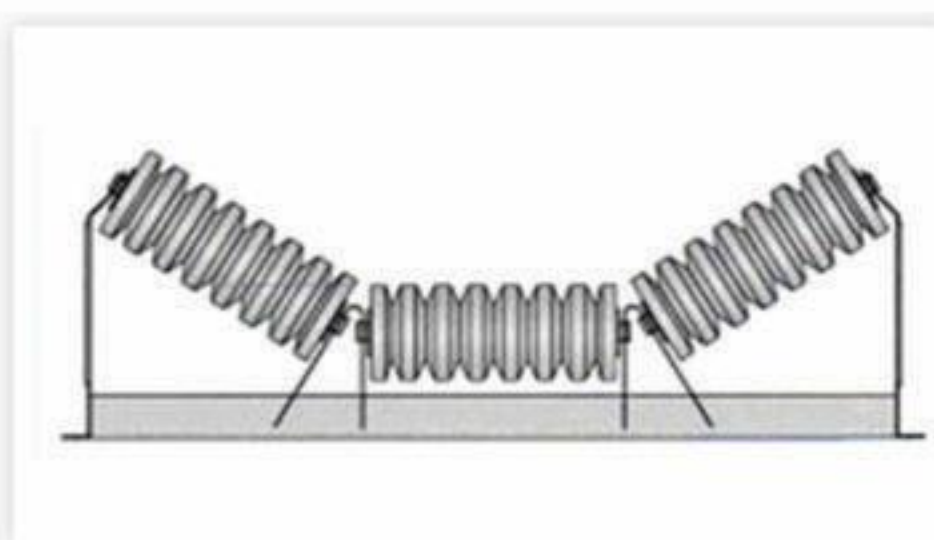

IMPACTO



RETORNO