


Banda de movimiento positivo monomateria, con excepcional guía ofreciendo máxima seguridad alimentaria y reducidos costes de limpieza.

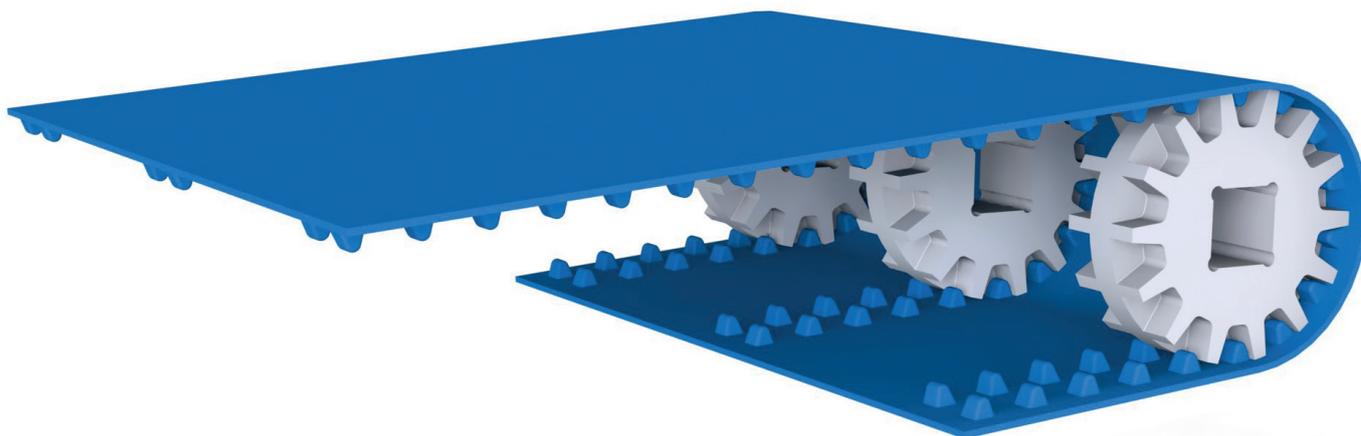

VENTAJAS

- **Movimiento positivo** : sin riesgos de deslizamiento
- **Doble guía de dientes** : perfecto guiado
- **Superficie lisa** :
 - Óptima higiene, facilidad de limpieza
 - Reducido consumo de agua y productos de limpieza
 - Posibilidad de limpieza en continuo con nuestro rascador DEL/CLEAN
- **Alta capacidad de carga en bandas de gran longitud** : Versión reforzada con aramida


MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

- Tacos soldados con alta frecuencia
- Bordes ondulados
- Transportadores inclinados, bidireccionales, con inflexión

CARACTERÍSTICAS :

Composición :	Poliuretano monomateria 93 Shore A, sin refuerzo o refuerzo de aramida
Color :	Azul
Calidad alimentaria :	CE / FDA
Espesor :	3,2 mm
Peso :	4,8 kg/m ²
Paso de dientes :	31,70 mm
Ancho máximo :	1000 mm
Coefficiente de fricción / acero inoxidable* :	0,6
Coefficiente de fricción / HDPE* :	0,35
T° :	-20°C / +75°C
Resistencia a la tracción	
Resistencia a la rotura en 200 mm :	2000 daN
Resistencia a la tracción al 50% alargamiento en 200 mm de ancho :	280 daN
Diámetro mínimo del rorillo de inflexión :	80 mm
Métodos de unión :	Digital (Corte en dedos), grapas

* Temperatura : 20°C - Carga : 20 kg/m² - Velocidad : 15m/min

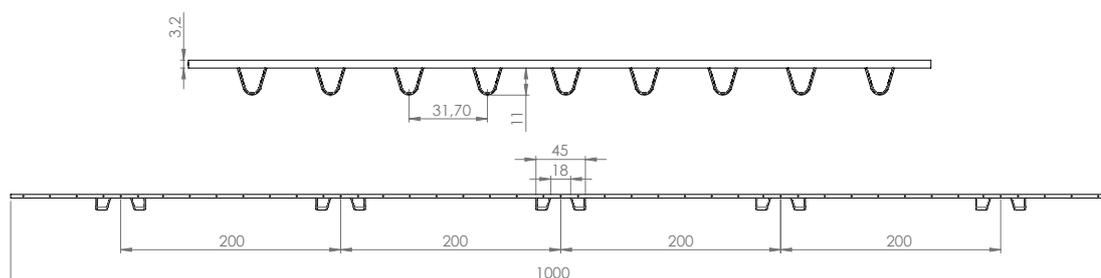


PIÑONES



DISCO



RUEDA



Número de dientes	Diámetro	Material	Dimensiones eje
10	100 mm	HDPE	Cuadrado de 40mm
14	142 mm	HDPE	Cuadrado de 40mm
16	162 mm	HDPE	Cuadrado de 40mm
20	202 mm	HDPE	Cuadrado de 40mm

Para otras dimensiones, rogamos consultar



MAFDEL

131, rue de la plaine - Z.I. Lafayette
F - 38790 Saint Georges d'Espéranche
FRANCE

Tel +33 (0)4 78 96 21 90 - Fax +33 (0)4 78 96 21 78

www.mafdel-belts.com

www.food-conveyor-belts.com

mafdel@mafdel.fr